WHITE ACCU-II

Meer dan 120 cycli per batterijlading – gelijk aan 30 dagen gebruik bij 4 deurcycli per dag (20 °C).

IN ÉÉN OOGOPSLAG

- Aandrijving voor kantel- en sectionaalpoorten
- Geschikt voor poorten tot 8 m² of 130 kg
- Overzichtelijke programmering met 3 toetsen
- Drie bedrijfsmodi: Battery Backup (noodstroomvoorziening via accu), Verwisselbare accu (met een tweede accu en opladen via 230V-net, Zonne-energie voor het opladen van de accu
- Bij gebruik van zonne-energie wordt de accu opgeladen via de geïntegreerde laadregelaar
- Blijft functioneren bij een stroomuitval; ideaal voor locaties met een onbetrouwbare stroomvoorziening
- Weergave van de acculading vóór elke poortbeweging
- Aansluitkabel naar het accupakket (ca. 2 m)
- Soepele en stille werking dankzij de rampfunctie
- Accu kan worden verwisseld; opladen van het accupakket met een 12 V DC-lader is mogelijk
- Uitlezen van de acculading via de aandrijving

DE SET

- Aandrijving WHITE Accu-II (400 N)
- Beslag voor kantel- en sectionaal-poorten
- 1 WHITE handzender
- Accu inclusief voedingsadapter en houder

VERMOGEN & PRESTATIES

Duw- en trekkracht	400 N
Voedingsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen tijdens bedrijf	150 W
Opgenomen vermogen in stand-by	3,5 mA / < 50 mW
Loopsnelheid	13 cm/s
Verlichting	1,5 W LED LED
Verlichtingsduur tijdens gebruik	60 s (fabrieksinstelling)

DETAILS

Afmetingen verpakking (h/b/d)	59,0 x 23,0 x 14,5 cm
Gewicht verpakking	10 kg
Veiligheidssystemen	automatische krachtinstelling
Maximale looptijd	motor schakelt na 90s automatisch uit
Blokkering	detectie van motorstilstand
Overbrenging	zelfremmende wormwieloverbrenging
Noodontgrendeling	mogelijk
Bedrijfstemperatuur	-15 °C tot +45 °C

FUNCTIES
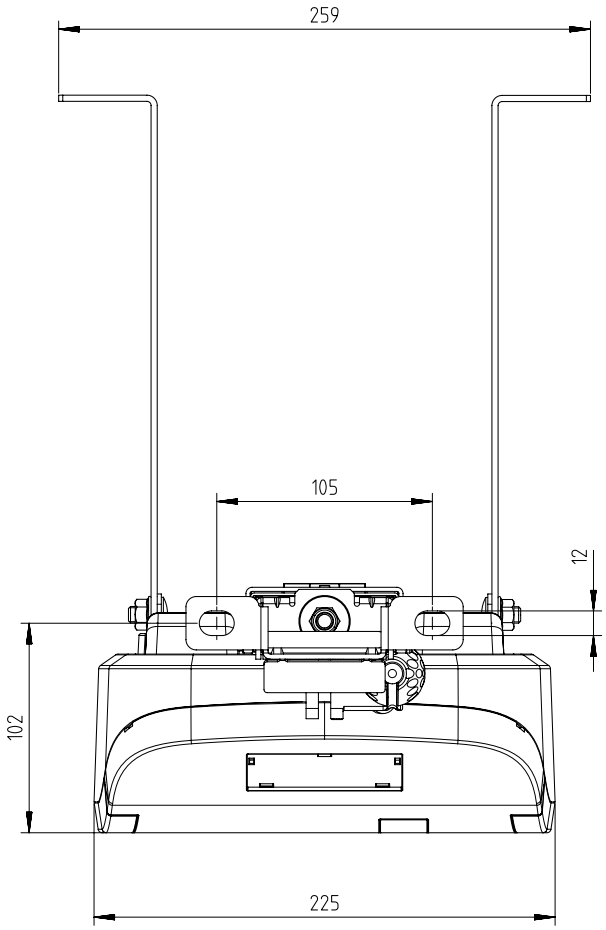
Besturing	microprocessorsturing met Soft start / soft stop
Bediening	1e impuls = aandrijving loopt 2e impuls = aandrijving stopt 3e impuls = draairichting omkeren
Frequentie/versleuteling	433 MHz, AES 128-bit encryptie
Verlichting via 2e knop	30 / 60 / 90 sec. instelbaar
Instelbare functies	verlichting (30/60/90 sec.) sluitsnelheid accuniveau-indicator noodstroomvoorziening
Automatische uitschakeling	Krachtbegrenzing instelbaar in beide richtingen
Eindaanslag-uitschakeling	Microprocessorgestuurde detectie van de loopweg met positiebewaking
Beschermingsklasse	IP 20