VSA
BENELUX

Automatische slagbomen

NUUR
ACCESSOIRES

Nuur

Elektrische slagbomen van 4 en 6 m

COMPLEET ASSORTIMENT

De 24V reductiemotor met geïntegreerde besturing, voldoen aan de nieuwste wet en regelgeving, met instelbare snelheid en obstakeldetectie en knel-beveiliging.

De NUUR is verkrijgbaar in twee uitvoeringen met bomen van 4 of 6 meter, voorzien van de efficiënte RGB-ledverlichting met een vanaf de besturing programmeer-bare verkeerslichtfunctie.

De efficiëntie, en eenvoudige installatie, lage onderhouds-kosten, stille werking en verbeterde warmteafvoer maken NUUR-slagbomen tot een ideale oplossing voor intensief gebruik in zowel residentiële als industriële en commerciële omgevingen en op plaatsen waar een hoge verkeersstroom moet worden gereguleerd.

Dankzij de instelbare snel-heid is de slagboom geschikt voor snel en frequent gebruik mogelijk, met een openingstijd van slechts 3,5 seconden.

MEER KRACHT EN ROBUUSTHEID

Nieuw ontwerp met een naadloze behuizing en van volledig verzinkt staal voor een compactere en sterkere mechanisch constructie.

Modulaire slagboommasten deze worden eenvoudig aan elkaar bevestigd met een robuuste koppelingen van aluminium tot een maximale lengte van 6 meter.

De gelakte slagboom heeft een elliptisch profiel voor een hoge windbestendigheid.

Efficiënte RGB-leds aan beide zijden van de boom kunnen als verkeerslichten functioneren en de bedrijfstoestanden weergeven.

ACCESSOIRES

De NUUR slagbomen worden aangevuld met een breed en innovatief programma aan accessoires. De gelakte aluminium bomen kunnen met robuuste koppelingen worden verlengd, wat transport en montage vereenvoudigt. Met de scharnieroplossing zijn ook installaties in parkeergarages of situaties met beperkte plafondhoogte mogelijk. De ledverlichting geeft het openen en sluiten van de boom extra comfort en duidelijkheid.

1.

2.

3.

1.ONTKOPPELING
Robuuste en betrouwbare sleutelontgrendeling

1. SLAGBOOM
Elliptisch profiel van gelakt aluminium

2. BESTURING
Ruime behuizing voor de besturing en elektrische bedrading

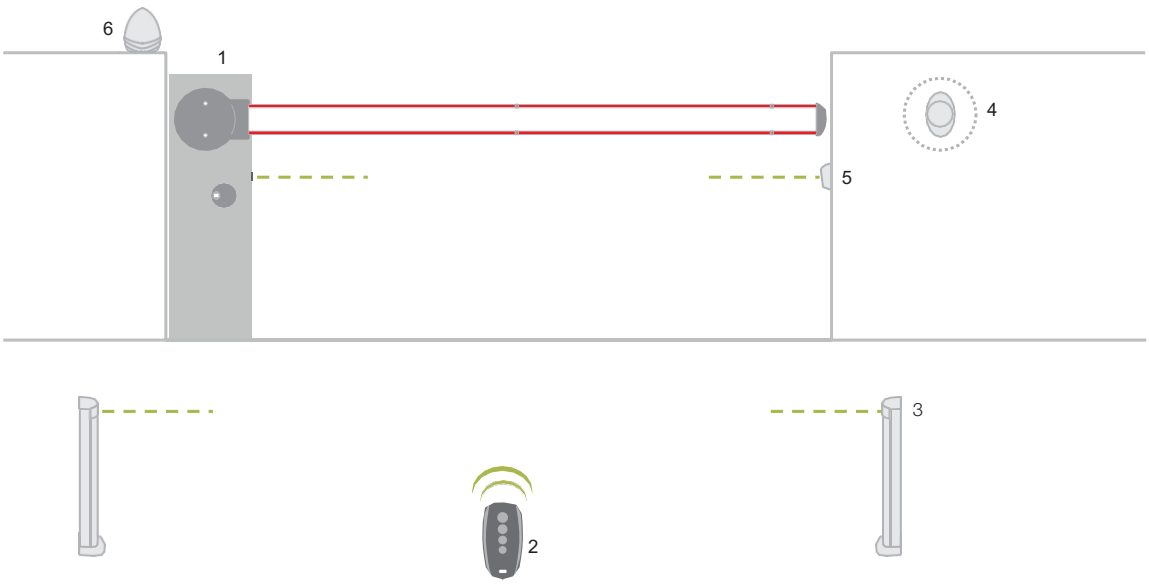

BASISINSTALLATIE
1. Slagboom NUUR
2. Handzender
3. Fotocellen op palen
4. Sleutelschakelaar
5. Fotocellen
6. Waarschuwingslamp

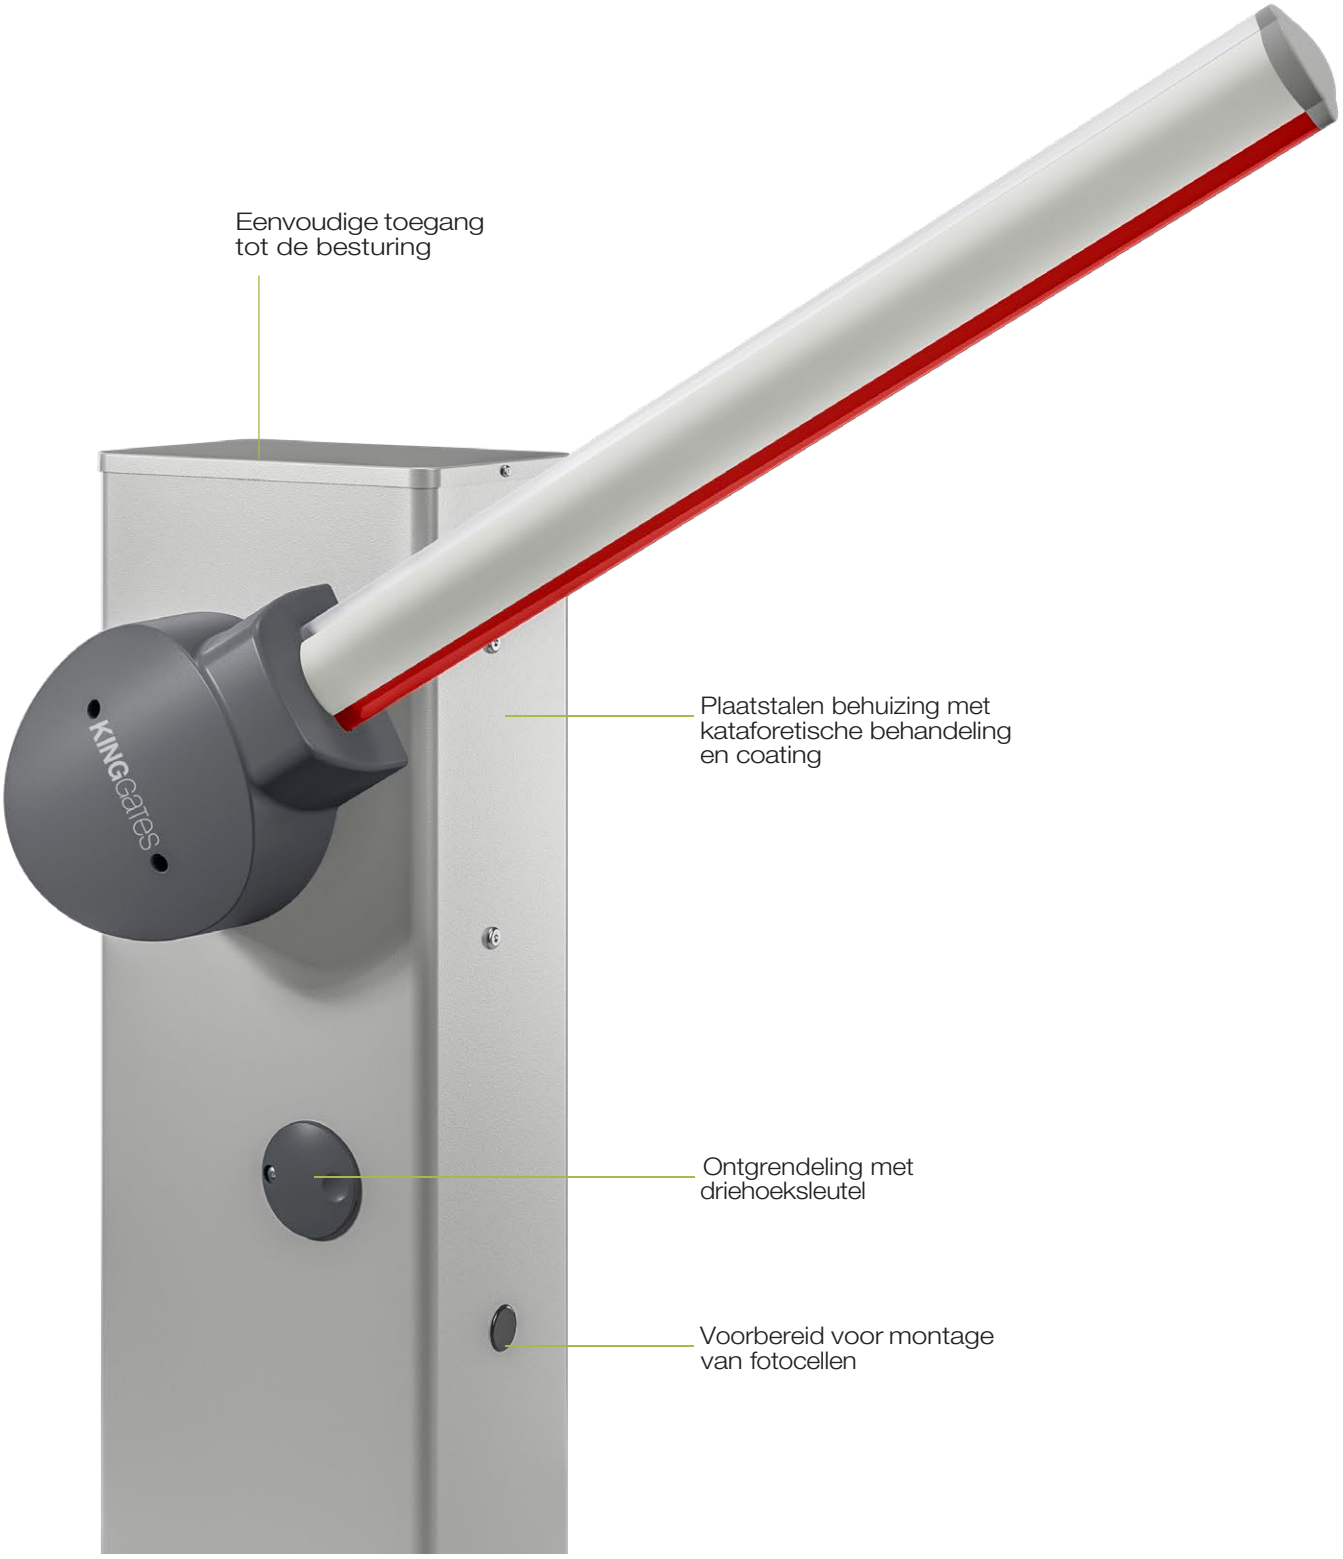

TECHNISCHE GEGEVENS

Model		NUUR4	NUUR6
Code		36A032	36A033
Netvoeding (Vac - Hz) 230 - 50		230 - 50	
Motorvoeding	(Vdc)	24	24
Maximaal elektrisch vermogen	(W)	300	240
Openingstijd	(sec)	3 ÷ 4	5 ÷ 6
Inschakelduur	% - (max. cycli/uur)	80 - (300)	80 - (200)
Bedrijfstemperatuur		-20 ÷ +55	
Afmetingen	(mm)	320x205x1113 h	420x205x1113 h
Gewicht	(kg)	44	52

NUUR

Model	Motor	Besturing	Ontvanger	Bevestigingsmateriaal	Maximale lengte boom
NUUR4	24 Vdc	KB24		•	4 m
NUUR6	24 Vdc	KB24		•	6 m

ASTE

Code	Boom lengte	Compatible met NUUR4	Compatible met NUUR6	163653 verbinding verplicht
163638	4 m	•		
163647	3 m		•	•
163639	5 m		•	

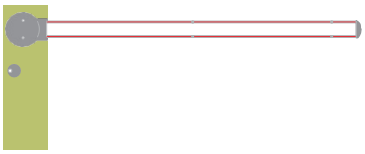

NUUR4 + 163638
Slagboom compleet met bevestigingsaccessoires en een maximale boomlengte van 4 m

NUUR6 + 163639
Slagboom compleet met bevestigingsaccessoires en een maximale boomlengte van 5 m

NUUR6 + n°2 163647 + n°1 163653
Slagboom compleet met bevestigingsaccessoires en een maximale boomlengte van 6 m

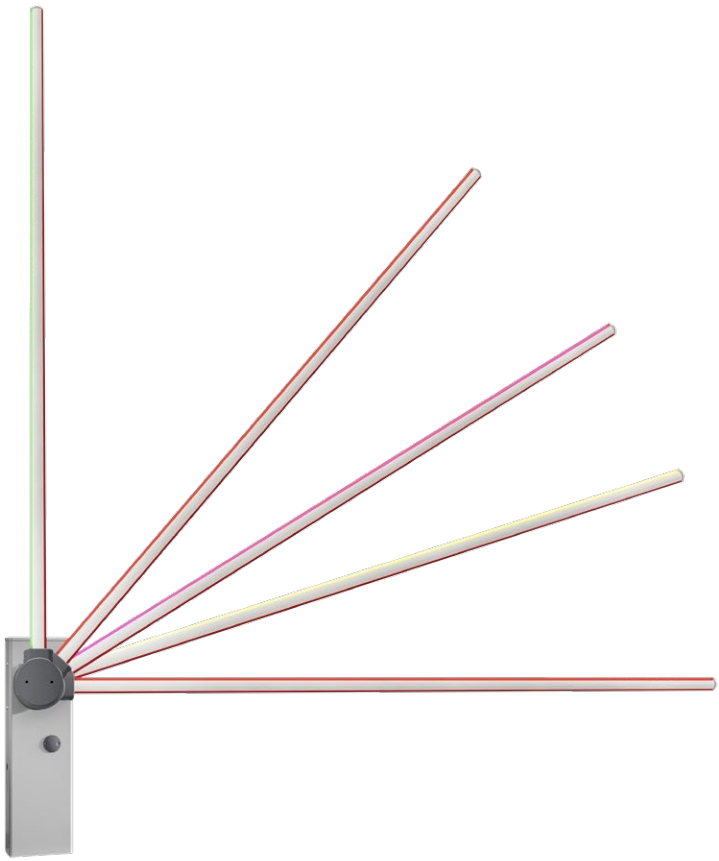

Met de optionele SYNCLUX-module kan ook een RGB-ledstrip op de boom worden aangestuurd, zodat de status van de slagboom met verschillende kleuren wordt weergegeven.

ACCESSOIRES

NUUR 4

COD. 163638
Slagboomarm voor doorgang tot 4 m

COD. 163677
RGB-LED-strip met zelfklevende achterzijde (4 m) LET OP: Voor de installatie zijn ook de artikelen 163675 en 163676 vereist.

COD. 163651
Signaalverlichting, lengte 4 m. Voor de installatie is ook artikel 163641 vereist

COD. 163687
Ankerplaat
(bij NUUR4 meegeleverd)

COD. 163684
Koppeling voor slagboomarm

COD. 163681
Afdekkap voor boom

NUUR 6

COD. 163647
Slagboomarm voor doorgang van 3 m

COD. 163639
Slagboomarm voor doorgang van 5 m

COD. 163653
Koppeling voor slagboomarmen

COD. 163678
RGB-LED-strip met zelfklevende achterzijde (6 m) Voor de installatie zijn ook de artikelen 163675 en 163676 vereist.

COD. 163652
Signaalverlichting, lengte 6 m. Voor de installatie is ook artikel 163641 vereist.

COD. 163688
Ankerplaat
(bij NUUR6 meegeleverd)

COD. 163682
Afdekkap voor boom

ALGEMENE ACCESSOIRES

COD. 163675
Transparant rubber voor RGB-LED (6 st. van 1 meter)

COD. 163641
Rood beschermrubber (9 stuks van 1 m)

COD. 163643
Verplaatsbare eindsteun

COD. 163605
Opvangpaal

COD. 163642
Reflecterende klevende strips (20 stuks)

COD. 163650
Aluminum profiel (2 m)

COD. 163676
Module voor het aansturen van RGB-ledstrips of de gesynchroniseerde werking van 2 slagbomen

COD. 161261
Noodaccu met geïntegreerde lader

COD. 13S017
Fotocel voor montage in de slagboomkast

COD. 11B060
433.92 MHz plug-in receiver module

COD. 162241
Inductive loop detectors (single-channel)

COD. 162242
Inductive loop detectors (two-channel)

COD. CAB106
Lus / Perimeterkabel (9 m)

VSA
BENELUX
Electronic Door Operators

+31 (0) 30 – 268 149 8

info@vsa-benelux.com
www.vsa-benelux.com

Technische wijzigingen voorbehouden. Illustraties in deze folder kunnen afwijken van het origineel als gevolg van materialen en processen.