

WICLAVIS 2.0 NK3


Modulo WICLAVIS 2.0 NK3 - QUICK GUIDE
WICLAVIS 2.0 NK3 module - QUICK GUIDE
Module WICLAVIS 2.0 NK3 - QUICK GUIDE
Módulo WICLAVIS 2.0 NK3 - QUICK GUIDE
WICLAVIS 2.0 NK3-Modul - QUICK GUIDE
Módulo WICLAVIS 2.0 NK3 - QUICK GUIDE



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Per - For - Pour - Para - Für - Para	STARG8 / ROLLS
Connessione - Connection - Line - Conexión - Verbindung - Conexão	Access point Wi-Fi
Wireless standard	802.11 b/g/n
Tensione - Voltage - Tension - Tensión - Spannung - Tensão	5 VDC
Compatibilità - Compatibility - Compatibilité - Compatibilidad - Kompatibilität - Compatibilidade	STARG8 / ROLLS


1

DOWNLOAD **CLAVIS**

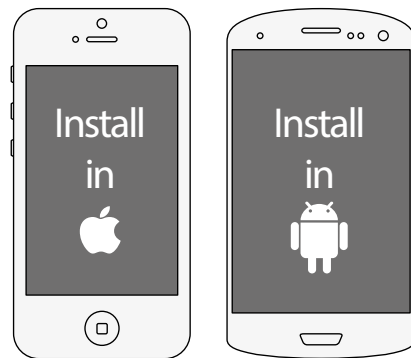


4


Wi-Fi

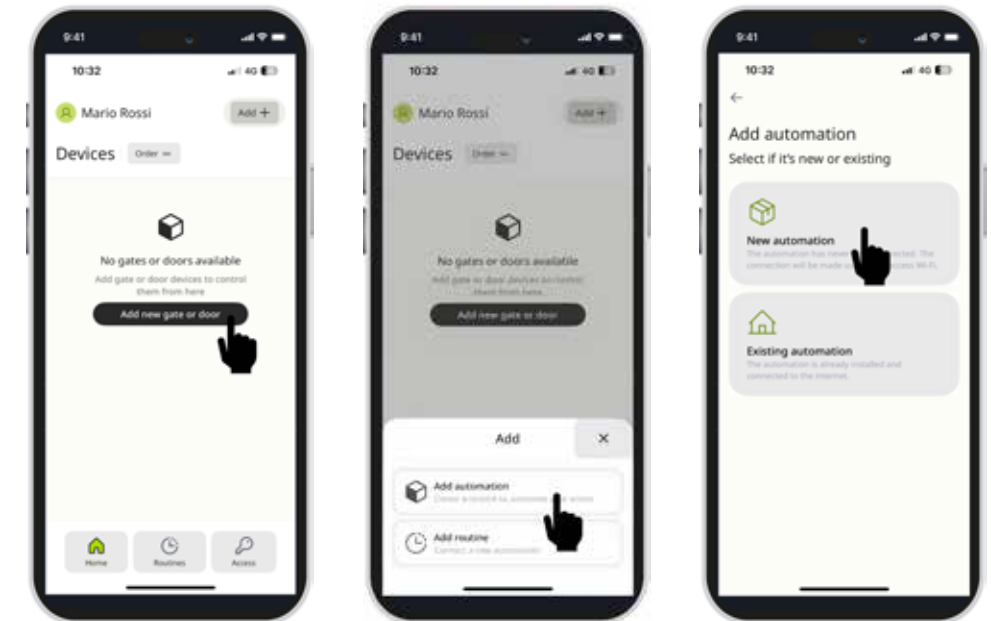


2

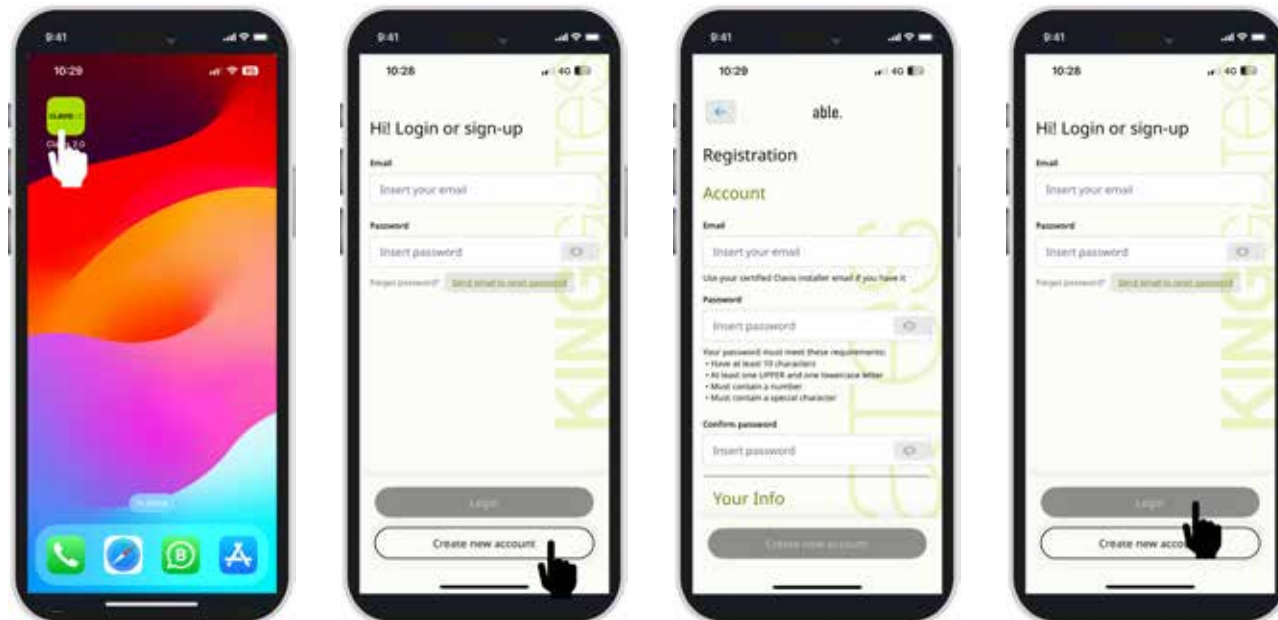


5

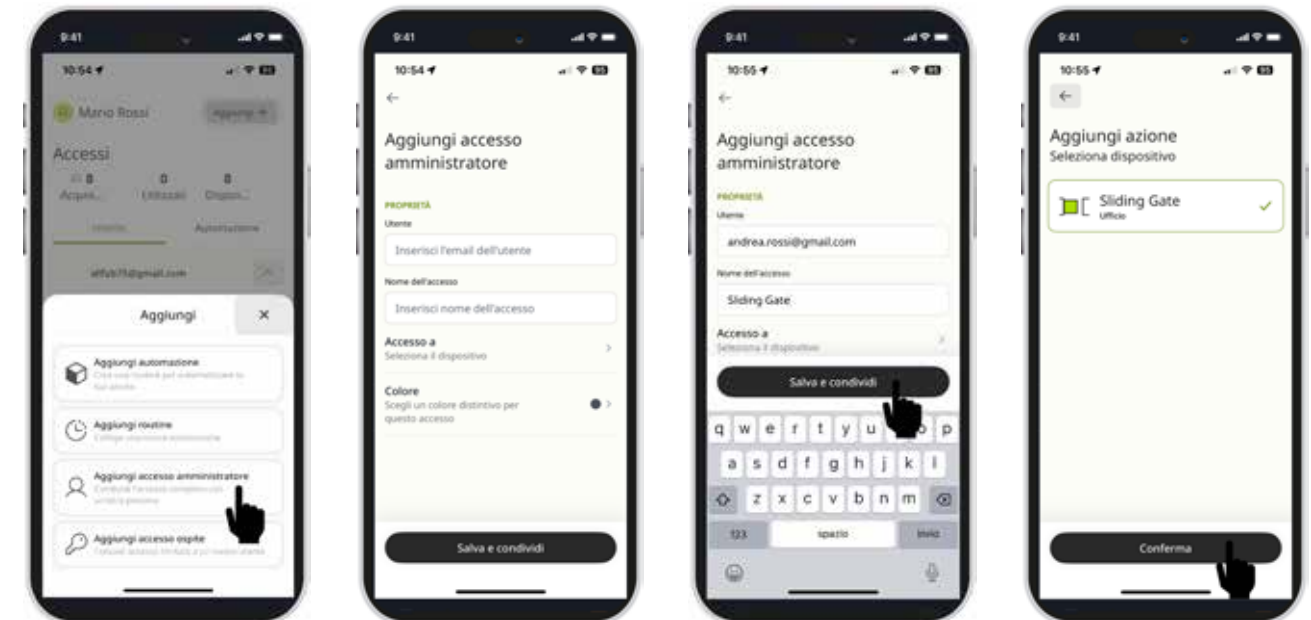


3

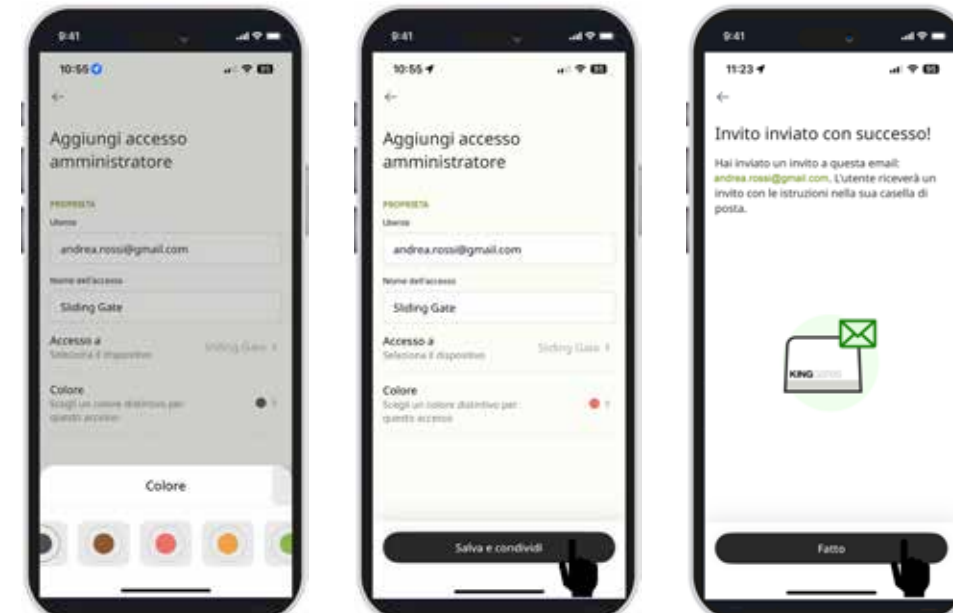

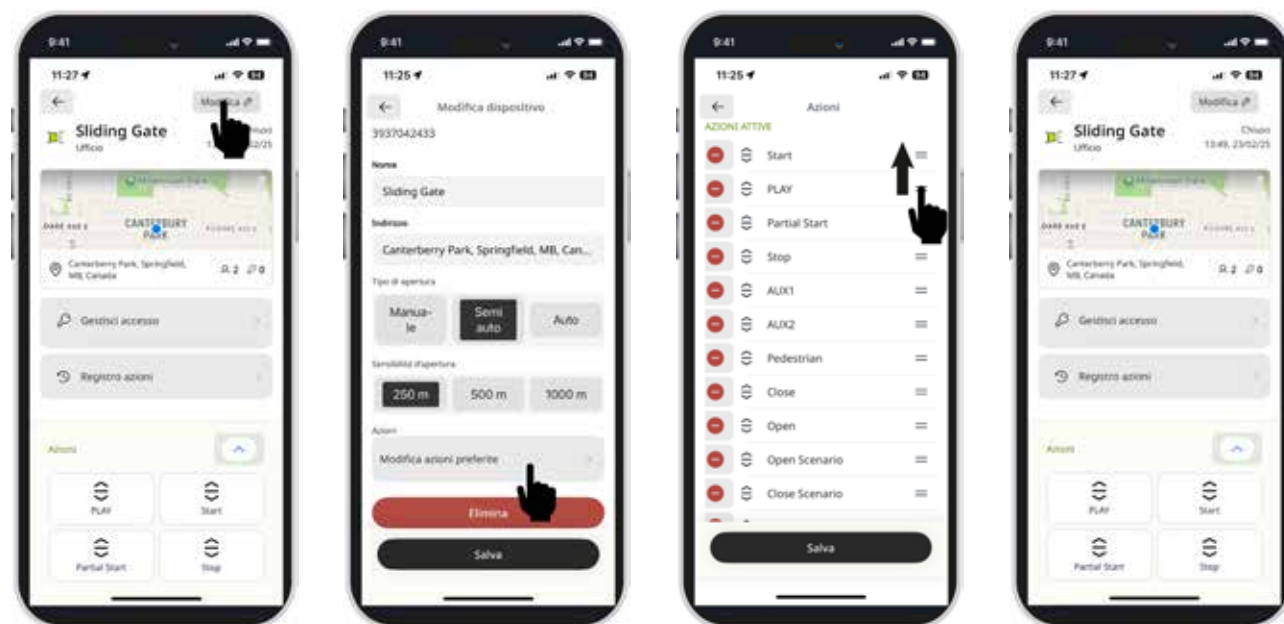

RESET

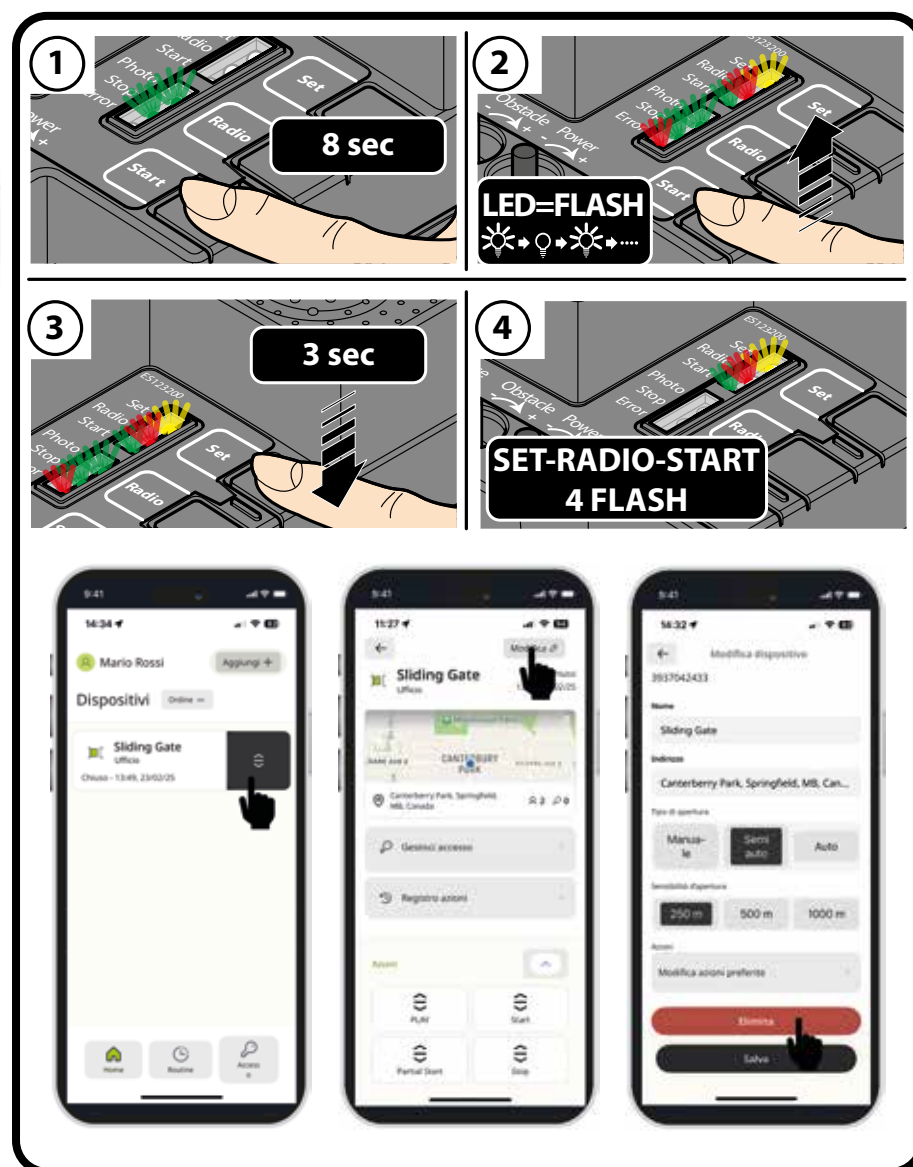

INFORMAZIONE IMPORTANTE

All'installazione sarà necessario eseguire un reset del tool WICLAVIS 2.0 NK3

La procedura di reset del modulo WICLAVIS 2.0 NK3 è la seguente:

- Premere il pulsante START della centrale STARG8 per 9s finché tutti i LED lampeggiano
- Rilasciare il tasto START
- Premere sul pulsante SET per 4s ed i LED Set, Radio, Start lampeggiano assieme per 4 volte

- 1 Per utilizzare il modulo WICLAVIS 2.0 NK3 è necessario scaricare l'App CLAVIS 2.0, disponibile per iOS ed Android dai relativi stores.
- 2 Eseguire la procedura di registrazione che compare al primo avvio. Verrà inviata un'e-mail di conferma della registrazione all'indirizzo indicato. Sarà poi possibile effettuare il login ed attivare l'utente.
- 3 Inserire il modulo WICLAVIS 2.0 NK3 nel connettore rosso della centrale (parte cerchiata in verde), prestando attenzione al verso di inserimento: la parte sporgente del connettore del modulo deve inserirsi nel foro presente sul circuito della centrale.
- 4 Il modulo WICLAVIS 2.0 NK3 genererà una rete Wi-Fi avente nome KING NK3 XX (dove XX è il numero di serie della centrale a cui il modulo viene connesso). Avviare l'App CLAVIS 2.0. Dalla schermata principale fare click sul simbolo + per aggiungere la nuova automazione, selezionando NUOVA INSTALLAZIONE. Si avvierà la procedura guidata per collegare via Wi-Fi la centrale alla rete internet che si intende utilizzare.
- 5 È ora possibile condividere l'utilizzo di questa automazione con altri utenti, i quali devono a loro volta scaricare l'App. Condivisione rapida:
- 6 È sempre possibile personalizzare la gestione della propria automazione (es. tipo di aperture): fare click sul profilo dell'automazione che compare nella schermata principale e fare click sul simbolo indicato.

Procedura di reset del modulo WICLAVIS 2.0 NK3

Con questa procedura l'automazione viene scollegata dalla rete internet a cui era associata, permettendo:

- il cambiamento della rete Wi-Fi a cui vogliamo collegare l'automazione: eseguire il reset del modulo (senza cancellare il profilo dell'automazione nell'App) e poi la procedura del punto 4. Al termine comparirà il messaggio "Automazione già associata", recuperando tutti i dati precedenti.
- l'uso del modulo WICLAVIS 2.0 NK3 su un'altra centrale: eseguire il reset del modulo e cancellare il profilo dell'automazione. Collegare il modulo alla nuova centrale ed eseguire la procedura del punto 4.



IMPORTANT NOTE

During the installation of WICLAVIS 2.0 NK3, a reset of the tool is necessary

The reset procedure of the WICLAVIS 2.0 NK3 module is:

- Press START button on the STARG8 board for 9s until all LEDs flash
- Release START button
- Press SET button for 4 s and Set, Radio, Start LEDs will flash together 4 times

- 1 To use the WICLAVIS 2.0 NK3 module you need to download the CLAVIS 2.0 App, available for iOS and Android on their stores.
- 2 Do the registration procedure that appears at first start up. A confirmation e-mail will be sent to the address indicated. It will then be possible to login and activate the user.
- 3 Insert the WICLAVIS 2.0 NK3 module into the red connector of the control board (part circled in green), paying attention to the direction of insertion: the protruding part of the module connector must fit into the hole present on the control board circuit.
- 4 The WICLAVIS 2.0 NK3 module will generate a Wi-Fi network named KING NK3 XX (where XX is the serial number of the control panel to which the module is connected). Start the CLAVIS 2.0 App. Click on the + symbol from the main screen and select NEW to add the new automation. The wizard will start to connect the control panel to the network via Wi-Fi internet that you intend to use.
- 5 It is now possible to share the use of this automation with other users, who in turn must download the App. 6 It is always possible to customize the management of your automation (eg type of openings): click on the automation profile that appears in the main screen and click on the symbol indicated.

WICLAVIS 2.0 NK3 module reset procedure

With this procedure, the automation is disconnected from the internet to which was associated, allowing:

- changing the Wi-Fi network to which we want to connect the automation: reset the module (without deleting the automation profile in the App) and then do the procedure in point 4. The message "Automation already associated" will appear at the end, recovering all previous data.
- the use of the WICLAVIS 2.0 NK3 module on another control unit: perform the reset of the module and delete the automation profile. Connect the module to the new control unit and carry out the procedure of point 4.

FR



INFORMATION IMPORTANT

Après l'installation il est nécessaire d'exécuter une réinitialisation de la WICLAVIS 2.0 NK3

- La procédure de réinitialisation du module est la suivante:
- Appuyez sur le bouton START de la carte STARG8 pendant 9 secondes jusqu'à ce que toutes les DEL clignotent
 - Relâchez le bouton START
 - Appuyez sur le bouton SET pendant 4 secondes et les voyants Set, Radio, Start clignoteront ensemble 4 fois

- 1 Pour utiliser le module WICLAVIS 2.0 NK3, vous devez télécharger l'application CLAVIS 2.0, disponible pour iOS et Android dans les magasins correspondants.
- 2 Exécutez la procédure d'enregistrement qui apparaît au premier démarrage. Un e-mail de confirmation de l'inscription sera envoyé à l'adresse indiqué. Il sera alors possible de se connecter et d'activer l'utilisateur.
- 3 Insérez le module WICLAVIS 2.0 NK3 dans le connecteur rouge du panneau de contrôle (pièce cerclé de vert), en faisant attention au sens d'insertion: la partie saillante du connecteur du module doit s'insérer dans le trou présent sur le circuit du panneau de commande.
- 4 Le module WICLAVIS 2.0 NK3 générera un réseau Wi-Fi avec le nom KING NK3 XX (où XX est le numéro de série du panneau de contrôle auquel le module est connecté). Démarrez l'application CLAVIS 2.0. Depuis l'écran principal, cliquez sur le symbole + pour ajouter la nouvelle automatisation en sélectionnant NOUVEAU. L'assistant commencera à connecter le panneau de contrôle au réseau via Wi-Fi Internet que vous avez l'intention d'utiliser.
- 5 Il est désormais possible de partager l'utilisation de cette automatisation avec d'autres utilisateurs, qui doivent à leur tour télécharger l'application.
- 6 Il est toujours possible de personnaliser la gestion de votre automatisation (ex. type d'ouvertures): cliquez sur le profil d'automatisation qui apparaît dans l'écran principal et cliquez sur le symbole indiqué.

Procédure de réinitialisation du module WICLAVIS 2.0 NK3

- Avec cette procédure, l'automatisation est déconnectée d'Internet auquel a été associée, permettant:
- changer le réseau Wi-Fi auquel nous voulons connecter l'automatisation: réinitialiser le module (sans supprimer le profil d'automatisation dans l'App) puis la procédure au point 4. À la fin, le message «Automatisation déjà associée» apparaîtra, récupérant toutes les données précédentes.
 - l'utilisation du module WICLAVIS 2.0 NK3 sur une autre unité de contrôle: effectuer la réinitialisation du module et supprimez le profil d'automatisation. Connectez le module au nouvelle unité de commande et exécutez la procédure du point 4.

ES



NOTAS IMPORTANTES

Durante la instalación de WICLAVIS 2.0 NK3 es necesario reiniciar la herramienta WICLAVIS 2.0 NK3

- El procedimiento de reinicio del módulo WICLAVIS 2.0 NK3 es:
- Presione el botón de INICIO en el tablero STARG8 por 9s hasta que todos los LEDs parpadeen
 - Suelte el botón de INICIO
 - Presione el botón SET durante 4 segundos y los LED de Encendido, Radio, Inicio parpadearán juntos 4 veces

- 1 Para utilizar el módulo WICLAVIS 2.0 NK3, debe descargar la aplicación CLAVIS 2.0, disponible para iOS y Android en las tiendas correspondientes.
- 2 Realice el procedimiento de registro que aparece en el primer inicio. Se enviará un correo electrónico confirmando el registro a la dirección indicado. Entonces será posible iniciar sesión y activar el usuario.
- 3 Inserte el módulo WICLAVIS 2.0 NK3 en el conector rojo del panel de control (parte con un círculo verde), prestando atención a la dirección de inserción: la parte que sobresale del conector del módulo debe encajar en el orificio presente en el circuito del panel de control.
- 4 El módulo WICLAVIS 2.0 NK3 generará una red Wi-Fi con el nombre KING NK3 XX (donde XX es el número de serie del panel de control al que está conectado el módulo). Inicie la aplicación CLAVIS 2.0. Desde la pantalla principal, haga clic en el símbolo + para agregar la nueva automatización seleccionando NUEVO. El asistente comenzará a conectar el panel de control a la red a través de Wi-Fi Internet que tiene la intención de utilizar.
- 5 Ahora es posible compartir el uso de esta automatización con otros usuarios, quienes a su vez deberán descargar la App.
- 6 Siempre es posible personalizar la gestión de su automatización (por ejemplo, tipo de aberturas): haga clic en el perfil de automatización que aparece en la pantalla principal y haga clic en el símbolo indicado.

Procedimiento de reinicio del módulo WICLAVIS 2.0 NK3

Con este procedimiento, la automatización se desconecta de Internet a la que estaba asociado, permitiendo:

- cambiar la red wifi a la que queremos conectar la automatización: resetear el módulo (sin borrar el perfil de automatización en la App) y luego el procedimiento en el punto 4. Al final, aparecerá el mensaje “Automatización ya asociada”, recuperando todos los datos anteriores.
- el uso del módulo WICLAVIS 2.0 NK3 en otra unidad de control: realizar el reset del módulo y eliminar el perfil de automatización. Conecte el módulo a la nueva centralita y realizar el procedimiento del punto 4.

DE



WICHTIGE INFORMATIONEN

Nach der Installation ist ein Reset des WICLAVIS 2.0 NK3 Tools erforderlich

Das WICLAVIS 2.0 NK3-Modul kann wie folgt zurückgesetzt werden:

- Drücken Sie die START-Taste am STARG8-Steuergerät für 9s, bis alle LEDs blinken
- Lassen Sie die START-Taste los
- Drücken Sie die SET-Taste für 4s und die LEDs Set, Radio, Start blinken 4 mal zusammen

- 1 Um das WICLAVIS 2.0 NK3 Modul zu nutzen, ist es notwendig, die CLAVIS 2.0 App herunterzuladen, die für iOS und Android in den jeweiligen Stores erhältlich ist.
- 2 Führen Sie das Registrierungsverfahren durch, das beim ersten Start erscheint. Eine E-Mail zur Bestätigung der Anmeldung wird an die angegebene Adresse gesendet. Anschließend können Sie sich einloggen und den Benutzer aktivieren.
- 3 Stecken Sie das WICLAVIS 2.0 NK3-Modul in den roten Stecker des Steuergeräts (grün eingekreistes Teil), wobei Sie auf die Steckrichtung achten müssen: Der überstehende Teil des Modulsteckers muss in das Loch auf der Platine des Steuergeräts passen.
- 4 Das WICLAVIS 2.0 NK3 Modul generiert ein Wi-Fi-Netzwerk mit dem Namen KING NK3 XX (wobei XX die Seriennummer des Steuergeräts ist, an das das Modul angeschlossen ist). Starten Sie die CLAVIS 2.0 App. Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf das +-Symbol, um die neue Automatisierung hinzuzufügen, und wählen Sie NEU. Dadurch wird der Assistent für die Verbindung des Steuergeräts über Wi-Fi mit dem zu verwendenden Internet-Netzwerk gestartet.
- 5 Es ist nun möglich, die Nutzung dieser Automatisierung mit anderen Nutzern zu teilen, die ihrerseits die App herunterladen müssen.
- 6 Es ist jederzeit möglich, die Verwaltung Ihrer Automatisierung anzupassen (z.B. die Art der Öffnungen): Klicken Sie auf das Profil der Automatisierung, das auf dem Hauptbildschirm erscheint, und klicken Sie auf das angezeigte Symbol.

Verfahren zum Zurücksetzen des WICLAVIS 2.0 NK3-Moduls

- Mit diesem Verfahren wird die Automatisierung von dem Internet-Netzwerk getrennt, mit dem sie verbunden war:
- das Wi-Fi-Netzwerk ändern, mit dem wir die Automatisierung verbinden wollen: das Modul zurücksetzen (ohne das Automati-sierungsprofil zu löschen) in der App) und dann das Verfahren von Punkt 4. Wenn Sie fertig sind, erscheint die Meldung “Automation already associated” (Automatisierung bereits zugeordnet), wodurch alle vorherigen Daten abgerufen werden.
 - Verwendung des WICLAVIS 2.0 NK3-Moduls auf einem anderen Steuergerät: Reset des Moduls und Löschen des Automatisie-rungsprofils. Schließen Sie das Modul an das neue Steuergerät an und führen Sie das Verfahren in Schritt 4 durch.

PT



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Após a instalação, terá de repor a ferramenta WICLAVIS 2.0 NK3

O procedimento de reinicialização do módulo WICLAVIS 2.0 NK3 é o seguinte:

- Pressione o botão START na unidade de controlo STARG8 durante 9 segundos até que todos os LEDs pisquem.
- Solte o botão START.
- Pressione o botão SET durante 4 segundos e os LEDs Set, Radio e Start piscarão em conjunto 4 vezes.

- 1 Para utilizar o módulo WICLAVIS 2.0 NK3, precisa de descarregar a aplicação CLAVIS 2.0, disponível para iOS e Android nas lojas relevantes.
- 2 Conclua o processo de registo que aparece ao iniciar a aplicação pela primeira vez. Um e-mail de confirmação de registo será enviado para o endereço fornecido. Será então possível efetuar o login e ativar o utilizador.
- 3 Insira o módulo WICLAVIS 2.0 NK3 no conector vermelho da unidade de controlo (parte circulada a verde), prestando atenção ao sentido de inserção: a parte saliente do conector do módulo deve encaixar no orifício do circuito da unidade de controlo.
- 4 O módulo WICLAVIS 2.0 NK3 irá gerar uma rede Wi-Fi denominada KING NK3 XX (onde XX é o número de série do painel de controlo ao qual o módulo está ligado). Abra a aplicação CLAVIS 2.0. No ecrã principal, clique no símbolo + para adicionar a nova automatização, selecionando NOVA INSTALAÇÃO. O assistente começará a ligar o painel de controlo via Wi-Fi à rede de internet que pretende utilizar.
- 5 Agora é possível partilhar a utilização desta automatização com outros utilizadores, que também devem descarregar a App. Partilha rápida.
- 6 Pode sempre personalizar a gestão da sua automatização (por exemplo, tipo de aberturas): clique no perfil de automatização que aparece no ecrã principal e clique no símbolo indicado.

Procedimento de reinicialização do módulo WICLAVIS 2.0 NK3

Com este procedimento a automação é desligada da rede de internet a que estava associada, permitindo:

- Alterar a rede Wi-Fi à qual pretende ligar a automatização: reinicie o módulo (sem eliminar o perfil da automatização na App) e depois siga o procedimento do ponto 4. No final, surgirá a mensagem “Automação já associada”, recuperando todos os dados anteriores.
- Utilização do módulo WICLAVIS 2.0 NK3 noutro painel de controlo: reinicie o módulo e apague o perfil de automatização. Ligue o módulo ao novo painel de controlo e siga o procedimento do passo 4.

AVVERTENZE GENERALI: SICUREZZA -
INSTALLAZIONE - USO

ATTENZIONE: Durante l’installazione del dispositivo è importante seguire attentamente tutte le istruzioni riportate in questo manuale. Non procedere con l’installazione se si hanno dubbi di qualunque natura e richiedere eventuali chiarimenti al Servizio Assistenza.

ATTENZIONE: Istruzioni importanti: conservare queste istruzioni per eventuali interventi futuri di manutenzione o di smaltimento del dispositivo.

ATTENZIONE: Tutte le operazioni di installazione, di collegamento, di programmazione e di manutenzione del dispositivo devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico qualificato!

- Non aprire il guscio di protezione del dispositivo perché contiene circuiti elettrici non soggetti a manutenzione.
- Non eseguire modifiche su nessuna parte del dispositivo. Operazioni non permesse possono causare solo malfunzionamenti. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da modifiche arbitrarie al prodotto.
- Non mettere il dispositivo vicino a fonti di calore né esporlo a fiamme libere. Tali azioni possono danneggiarlo ed essere causa di malfunzionamenti.
- Il prodotto non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l’intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l’uso del prodotto.
- Controllare che bambini non giochino con il prodotto.
- Verificare anche le avvertenze presenti nei manuali istruzioni del motore a cui il prodotto è associato.
- Maneggiare con cura il prodotto evitando schiacciamenti, urti e cadute per evitare di danneggiarlo.
- Il materiale dell’imballaggio del prodotto deve essere smaltito nel pieno rispetto della normativa presente a livello locale.
- Il prodotto deve essere usato in ambiente interno o comunque protetto dagli agenti atmosferici.



SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali: alcuni possono essere riciclati, altri devono essere smaltiti. È necessario informarsi sui sistemi di riciclaggio o smaltimento previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio per questa categoria di prodotto.

ATTENZIONE! - Alcune parti del prodotto possono contenere sostanze inquinanti o pericolose che se disperse nell’ambiente potrebbero provocare effetti dannosi sull’ambiente stesso e sulla salute umana. Come indicato dal simbolo a lato è vietato gettare questo prodotto nei rifiuti domestici. Eseguire la ‘raccolta differenziata’ per lo smaltimento secondo i regolamenti vigenti sul vostro territorio oppure riconsegnare il prodotto al venditore nel momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente.

ATTENZIONE! - I regolamenti vigenti a livello locale possono prevedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo di questo prodotto.

DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ

Il fabbricante V2 S.p.A., con sede in
Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Racconigi (CN), Italia

Dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti:
WICLAVIS 2.0 NK3
sono conformi alle seguenti direttive:
2014/53/EU, ROHS-3 2015/863/EU

Racconigi, 01/03/2026
Il rappresentante legale V2 S.p.A.
Stefano Fresco

GENERAL WARNINGS: SAFETY -
INSTALLATION - USE

ATTENTION: During the installation of the device it is important to carefully follow all the instructions in this manual. Do not proceed with the installation if you have any doubts of any kind and request any clarification from the Assistance Service.

CAUTION: Important instructions: Save these instructions for any future maintenance or disposal of the device.

WARNING: All device installation, connection, programming and maintenance operations must be carried out by a qualified technician only!

- Do not open the protective shell of the device as it contains maintenance-free electrical circuits.
- Do not make any changes to any part of the device. Unauthorized operations can only cause malfunctions. The manufacturer declines all responsibility for damage resulting from arbitrary modifications to the product.
- Do not place the device near heat sources or expose it to open flames. Such actions can damage it and cause malfunctions.
- The product is not intended to be used by people (including children) whose physical, sensory or mental capacities are impaired, or with a lack of experience or knowledge, unless they have been able to benefit, through the intermediation of a person responsible for their safety, surveillance or instructions regarding the use of the product.
- Make sure that children do not play with the product.
- Also check the warnings in the instruction manuals of the motor with which the product is associated.
- Handle the product with care, avoiding crushing, knocks and falls to avoid damaging it.
- The product packaging material must be disposed of in full compliance with local regulations.
- The product must be used indoors or in any case protected from atmospheric agents.



DISPOSAL OF THE PRODUCT

This product consists of various types of materials: some can be recycled, others must be disposed of. It is necessary to inquire about the recycling or disposal systems required by the regulations in force in your area for this product category.

ATTENTION! - Some parts of the product may contain polluting or dangerous substances which, if dispersed in the environment, could cause harmful effects on the environment itself and on human health. As indicated by the symbol on the side, it is forbidden to dispose of this product with domestic waste. Carry out the ‘separate collection’ for disposal according to the regulations in force in your area or return the product to the seller when purchasing a new equivalent product.

ATTENTION! - The local regulations in force may provide for heavy penalties in the event of illegal disposal of this product.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer V2 S.p.A., headquarters in Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Racconigi (CN), Italy

Under its sole responsibility hereby declares that the products:
WICLAVIS 2.0 NK3
comply with the following directives:
2014/53/EU, ROHS-3 2015/863/EU

Racconigi, 01/03/2026
Legal representative, V2 S.p.A.
Stefano Fresco

FR

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX :
SÉCURITÉ - INSTALLATION - UTILISATION

ATTENTION : Lors de l'installation de l'appareil, il est important de suivre attentivement toutes les instructions de ce manuel. Ne procédez pas à l'installation si vous avez des doutes de quelque nature que ce soit et demandez des éclaircissements au service d'assistance.

ATTENTION : Instructions importantes : Conservez ces instructions pour toute maintenance ou mise au rebut future de l'appareil.

ATTENTION : Toutes les opérations d'installation, de connexion, de programmation et de maintenance de l'appareil doivent être effectuées exclusivement par un technicien qualifié!

- Ne pas ouvrir la coque de protection de l'appareil car elle contient des circuits électriques sans entretien.
- N'apportez aucune modification à aucune partie de l'appareil. Les opérations non autorisées ne peuvent que provoquer des dysfonctionnements. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant de modifications arbitraires du produit.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur et ne l'exposez pas à des flammes nues. De telles actions peuvent l'endommager et provoquer des dysfonctionnements.
- Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont altérées, ou avec un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu en bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, leur surveillance ou leurs instructions concernant l'utilisation du produit.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec le produit.
- Vérifiez également les avertissements dans les manuels d'instructions du moteur auquel le produit est associé.
- Manipulez le produit avec soin, en évitant les écrasements, les coups et les chutes pour ne pas l'endommager.
- Le matériel d'emballage du produit doit être éliminé conformément aux réglementations locales.
- Le produit doit être utilisé à l'intérieur ou dans tous les cas à l'abri des agents atmosphériques.



ÉLIMINATION DU PRODUIT

Ce produit est composé de différents types de matériaux : certains peuvent être recyclés, d'autres doivent être éliminés. Le besoin nécessaire de se renseigner sur les filières de recyclage ou d'élimination requises pour la réglementation en vigueur dans votre région pour cette catégorie de produits.

ATTENTION! - Certaines parties du produit peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses qui, si elles sont dispersées dans l'environnement, pourraient avoir des effets nocifs sur l'environnement lui-même et sur la santé humaine. Comme indiqué par le symbole sur le côté, il est interdit de jeter ce produit avec les ordures ménagères. Effectuez la 'collecte séparée' pour élimination selon la réglementation en vigueur dans votre région ou rapportez le produit au vendeur lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent.

ATTENTION! - Les réglementations locales en vigueur peuvent prévoir de lourdes sanctions en cas de mise au rebut illégale de ce produit.

DECLARATION UE DE CONFORMITÉ

Le fabricant V2 S.p.A., ayant son siège social a:
Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Racconigi (CN), Italie

Déclare sous sa propre responsabilité que les produits:

WICLAVIS 2.0 NK3

sont conformes aux directives suivantes:

2014/53/EU, ROHS-3 2015/863/EU

Racconigi, le 01/03/2026

Le représentant légal V2 S.p.A.

Stefano Fresco

ES

ADVERTENCIAS GENERALES:
SEGURIDAD - INSTALACIÓN - USO

ATENCIÓN: Durante la instalación del dispositivo es importante seguir cuidadosamente todas las instrucciones de este manual. No continúe con la instalación si tiene dudas de cualquier tipo y solicite cualquier aclaración al Servicio de Asistencia.

ATENCIÓN: Instrucciones importantes: Guarde estas instrucciones para cualquier mantenimiento futuro o eliminación del dispositivo.

ATENCIÓN: ¡Todas las operaciones de instalación, conexión, programación y mantenimiento del dispositivo deben ser realizadas exclusivamente por un técnico cualificado!

- No abra la carcasa protectora del dispositivo, ya que contiene circuitos eléctricos que no requieren mantenimiento.
- No realice ningún cambio en ninguna parte del dispositivo. Las operaciones no autorizadas solo pueden causar mal funcionamiento. El fabricante declina toda responsabilidad por los daños derivados de modificaciones arbitrarias del producto.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor ni lo exponga a llamas abiertas. Tales acciones pueden dañarlo y causar mal funcionamiento.
- El producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que hayan podido beneficiarse, a través de la intermediación de una persona responsable de su seguridad, vigilancia o instrucciones relativas al uso del producto.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el producto.
- Verifique también las advertencias en los manuales de instrucciones del motor al que está asociado el producto.
- Manipule el producto con cuidado evitando aplastamientos, golpes y caídas para no dañarlo.
- El material de embalaje del producto se debe desechar de conformidad con las normativas locales.
- El producto debe utilizarse en interiores o en todo caso protegido de los agentes atmosféricos.



ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto consta de varios tipos de materiales: algunos pueden reciclarse, otros deben desecharse. Es necesario informarse sobre los sistemas de reciclaje o eliminación exigidos por la normativa vigente en su zona para esta categoría de producto.

¡ATENCIÓN! - Algunas partes del producto pueden contener sustancias contaminantes o peligrosas que, si se dispersan en el medio ambiente, podrían causar efectos nocivos sobre el medio ambiente mismo y sobre la salud humana. Como lo indica el símbolo al costado, está prohibido desechar este producto con la basura doméstica. Realice la 'recogida selectiva' para su eliminación según la normativa vigente en su zona o devuelva el producto al vendedor al adquirir un nuevo producto equivalente.

¡ATENCIÓN! - La normativa local vigente puede prever sanciones graves en caso de eliminación ilegal de este producto.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

El fabricante V2 S.p.A., con sede en Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Racconigi (CN), Italia

Declara bajo su propia responsabilidad que los productos:

WICLAVIS 2.0 NK3

son conformes con las siguientes directivas:

2014/53/EU, ROHS-3 2015/863/EU

Racconigi, 01/03/2026

El representante legal de V2 S.p.A.

Stefano Fresco

ALLGEMEINE WARNHINWEISE:
SICHERHEIT - INSTALLATION - GEBRAUCH

ACHTUNG: Während der Installation des Geräts ist es wichtig, alle Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig zu befolgen. Fahren Sie nicht mit der Installation fort, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben und bitten Sie den Kundendienst um Klärung.

ACHTUNG: Wichtige Anweisungen: Bewahren Sie diese Anweisungen für eine zukünftige Wartung oder Entsorgung des Geräts auf.

ACHTUNG: Alle Installations-, Anschluss-, Programmier- und Wartungsarbeiten am Gerät dürfen ausschließlich von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden!

- Öffnen Sie nicht die Schutzhülle des Gerätes, da es wartungsfreie Stromkreise enthält.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an irgendwelchen Teilen des Geräts vor. Unbefugte Eingriffe können nur zu Fehlfunktionen führen. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch willkürliche Änderungen am Produkt entstehen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen und setzen Sie es keiner offenen Flamme aus. Solche Handlungen können es beschädigen und Fehlfunktionen verursachen.
- Das Produkt ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder Wissen verwendet zu werden, es sei denn, sie konnten durch Vermittlung einer verantwortlichen Person davon profitieren ihre Sicherheit, Überwachung oder Anweisungen zur Verwendung des Produkts.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Überprüfen Sie auch die Warnungen in den Bedienungsanleitungen des Motors, mit dem das Produkt verbunden ist.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um und vermeiden Sie Quetschungen, Stöße und Stürze, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Das Verpackungsmaterial des Produkts muss gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
- Das Produkt muss in Innenräumen verwendet oder auf jeden Fall vor Witterungseinflüssen geschützt werden.



■ **ENTSORGUNG DES PRODUKTS**

Dieses Produkt besteht aus verschiedenen Materialien: Einige können recycelt werden, andere müssen entsorgt werden. Erkundigen Sie sich nach den in Ihrer Region für diese Produktkategorie vorgeschriebenen Recycling- bzw. Entsorgungssystemen.

AUFMERKSAMKEIT! - Einige Teile des Produkts können umweltschädliche oder gefährliche Substanzen enthalten, die bei Freisetzung in der Umwelt schädliche Auswirkungen auf die Umwelt selbst und die menschliche Gesundheit haben könnten. Wie durch das nebenstehende Symbol angegeben, darf dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie die „getrennte Sammlung“ zur Entsorgung gemäß den in Ihrem Gebiet geltenden Vorschriften durch oder geben Sie das Produkt beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts an den Verkäufer zurück.

AUFMERKSAMKEIT! - Die geltenden örtlichen Vorschriften können im Falle einer illegalen Entsorgung dieses Produkts schwere Strafen vorsehen.

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller V2 S.p.A., mit Sitz in Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Racconigi (CN), Italy

Erklärt unter eigener Haftung, dass die Produkte: **WICLAVIS 2.0 NK3** folgenden Richtlinien entsprechen: **2014/53/EU, ROHS-3 2015/863/EU**

Racconigi, 01/03/2026
Gesetzlicher Vertreter der V2 S.p.A.
Stefano Fresco

AVISOS GERAIS: SEGURANÇA -
INSTALAÇÃO - UTILIZAÇÃO

AVISO: Ao instalar o dispositivo, é importante seguir atentamente todas as instruções deste manual. Não prossiga com a instalação se tiver alguma dúvida e contacte o Serviço de Apoio ao Cliente para obter mais informações.

ATENÇÃO: Instruções importantes: Guarde estas instruções para referência futura caso necessite de fazer a manutenção ou eliminar o dispositivo.

ATENÇÃO: Toda a instalação, ligação, programação e manutenção do dispositivo só deve ser realizada por um técnico qualificado!

- Não abra a caixa de proteção do dispositivo, uma vez que contém circuitos elétricos inutilizáveis.
- Não modifique nenhuma parte do dispositivo. Operações não autorizadas podem causar avarias. O fabricante isenta-se de qualquer responsabilidade por danos resultantes de modificações não autorizadas do produto.
- Não coloque o aparelho perto de fontes de calor nem o exponha a chamas. Tais ações podem danificá-lo e causar avarias.
- O produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do produto por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Certifique-se de que as crianças não brincam com o produto.
- Verifique também os avisos nos manuais de instruções do motor ao qual o produto está acoplado.
- Manuseie o produto com cuidado, evitando esmagamentos, impactos e quedas para evitar danos.
- A embalagem do produto deve ser eliminada em total conformidade com as normas locais.
- O produto deve ser utilizado em ambientes interiores ou protegido dos agentes atmosféricos.



■ **ELIMINAÇÃO**

Como na instalação, mesmo após a vida útil deste produto, as operações de desmantelamento devem ser realizadas por pessoal qualificado. Este produto é constituído por diversos tipos de materiais: alguns podem ser reciclados, outros devem ser eliminados. Indague sobre a reciclagem ou eliminação nos termos da regulamentação na sua área para esta categoria de produto.

Atenção! - Partes do produto pode conter poluentes ou substâncias perigosas que, se for libertada no ambiente, podem causar sérios danos ao meio ambiente ea saúde humana. Como indicado pelo símbolo do lado, você não deve lançar este produto como lixo doméstico. Em seguida, execute a “coleta seletiva” para a eliminação, de acordo com os métodos prescritos pelos regulamentos em sua área, ou devolver o produto ao varejista na compra de um novo produto.

Atenção! - Regulamentos em vigor a nível local pode fornecer pesadas sanções para a eliminação ilegal deste produto.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

O fabricante V2 S.p.A., com sede em Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Racconigi (CN), Italia

Dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti: **WICLAVIS 2.0 NK3** sono conformi alle seguenti direttive: **2014/53/EU, ROHS-3 2015/863/EU**

Racconigi, 01/03/2026
O representante legal V2 S.p.A.
Stefano Fresco



+39 0172 1812574

Technical support

Monday/Friday 8.30-12.30 ; 14-18
(UTC+01:00 time)

Z15643 - 01/03/2026

Dati dell'installatore / *Installer details*

Azienda / *Company* _____

Timbro / *Stamp* _____

Località / *Address* _____

Provincia / *Province* _____

Recapito telefonico / *Tel.* _____

Referente / *Contact person* _____

Dati del costruttore / *Manufacturer's details*

KINGGates

Brand of V2 S.p.A.

Corso Principi di Piemonte 65/67 - 12035 RACCONIGI CN (ITALY)
info@king-gates.com - www.king-gates.com

